

PowerView® Gen 3 Automation

Gateway 使用說明書



全新 PowerView® Gen 3 Gateway 及 Gateway Pro 可輕易添加至 PowerView 系統，全面發揮 PowerView 的優點，包括與第三方智能系統整合、使用 RemoteConnect™ 功能及提供優化的用戶體驗。

目錄

■ 重要組件.....	1
■ 產品優點.....	2
■ 前置作業.....	3
■ 智能家居整合.....	4
■ 故障排除.....	5

重要組件

PowerView Gen 3
Gateway / Gateway Pro



三腳電源轉換插



USB 供電插頭



USB 電源線


產品優點

全新 PowerView® Gen 3 Gateway 及 Gateway Pro 的優點：

1. 兼容智能家居系統及提供聲控窗簾功能*
2. RemoteConnect™ – 讓你於世界各地亦可建立、修改或刪除場景及自動化設定，亦可操控單一窗簾
3. 減少訊號延遲
4. 延伸訊號覆蓋範圍
5. 改善 4 幅或以上窗簾的同步效果
6. 更佳的全屋窗簾操控
7. 確保自動化設定按時自動運作及同步

*部份功能需要額外硬件/設備才可使用，請瀏覽 www.hunterdouglas.com.hk 了解詳情。

如何運作

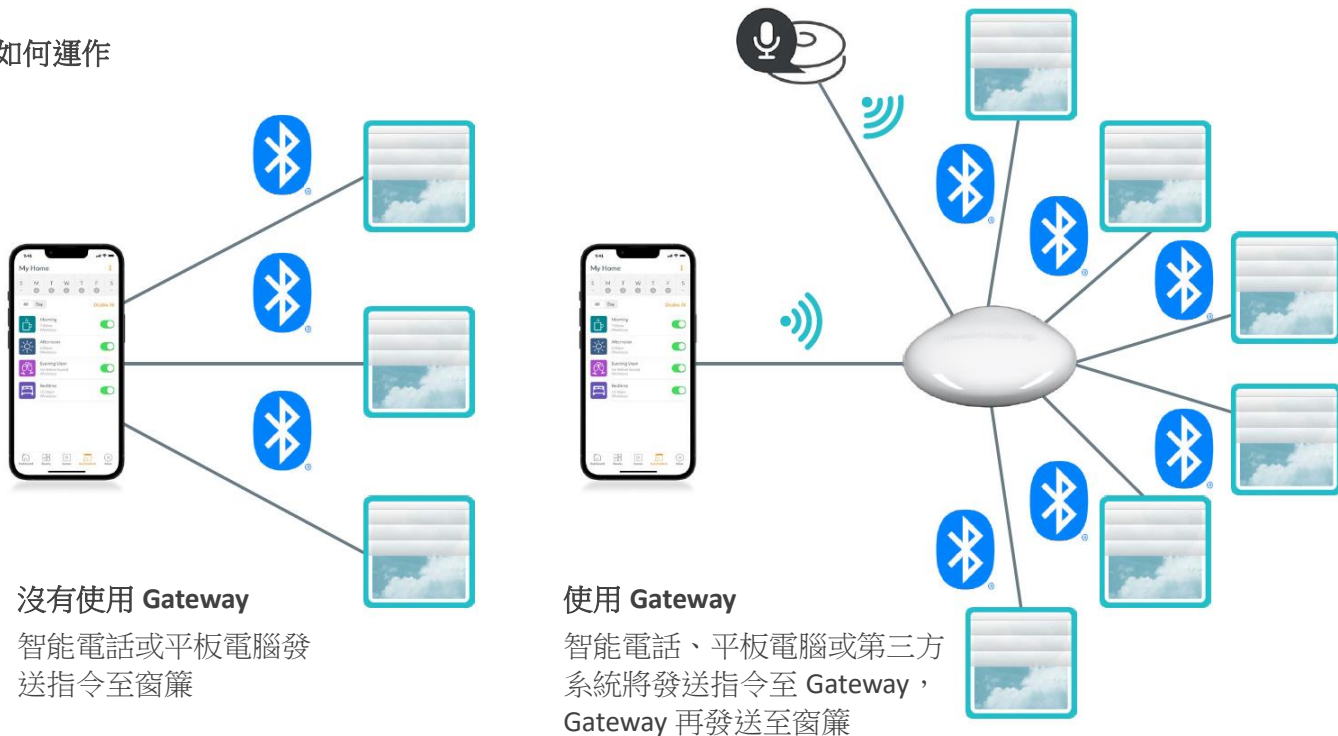

選項

Gateway 提供兩個款式選擇，配合不同需要。兩者的外觀均展現設計美學，能融入任何家居風格。



PowerView Gen 3 Gateway



PowerView Gen 3 Gateway Pro

產品	窗簾幅數	使用 Wi-Fi (2.4 及 5 GHz)	使用 LAN 線	PoE 網線供電	第三方系統整合
Gateway	15	✓			✓
Gateway Pro	30	✓	✓	✓	✓

前置作業



重要訊息：所有 Gateway 只能通過 PowerView® 應用程式進行設定 (即使同一項目中使用多於一個 Gateway)。
請到 Apple Store 或 Google Play 下載應用程式。



放置 Gateway 的位置

請將 Gateway 放置在全家窗簾的中央位置；如使用多於一個 Gateway，請將 Gateway 平均分佈於屋內。



Gateway 接駁電源

1. 接駁 USB 電源線、USB 供電插頭及三腳電源轉換插
2. 將三腳電源轉換插接駁至電源插座
3. 將 USB 電源線另一邊插頭接駁至 Gateway 背面的插槽

注意：在啟動過程中，


Gateway 的 LED 燈會顯示不同效果，代表不同狀態。請參考應用程式 > 更多 > 配件 > Gateway > LED 顏色表以作識別。

請勿中斷啟動過程，直至 Gateway 可新增至 PowerView 住家。



接駁 LAN 線 (可選，只限 Gateway Pro)

將 LAN 線接駁至 Gateway Pro 背面的 LAN 線插口及路由器。
注意：必須配備 PoE 網絡供電器或適用於路由器的 PoE 交換機方可使用 PowerView Gen 3 Gateway Pro 的 PoE 網線供電功能。

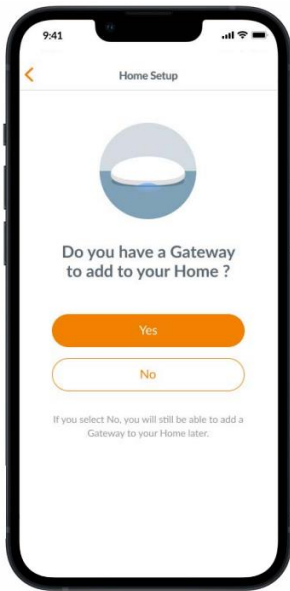

新增 Gateway 至 PowerView 住家

注意：所有 Gateway 只能通過 PowerView® 應用程式進行設定。
重要訊息：如你是安裝師傅，你可以在沒有登入用戶 Wi-Fi 的情況下進行初始設定。


用戶接受 PowerView 住家的擁有權後，可按應用程式內的指示將 Gateway 連接至住家的 Wi-Fi 網絡，以完成整個設定程序。

可以通過以下兩個方式設定 Gateway：

1. 在初次設定住家的過程中進行
2. 建立住家後，在應用程式中選擇 **更多 > 配件 > Gateway**

請按照 PowerView 應用程式的指示完成整個設定程序，以完成所有 Gateway 的設定。

重要訊息：所有房間必須在 Gateway 的覆蓋範圍內，否則窗簾無法成功連接至 Gateway。可將 Gateway 重新擺放在適合位置，並選擇「重試」。如重試幾次後 Gateway 仍未能將全部房間覆蓋，建議添加多一個 Gateway。

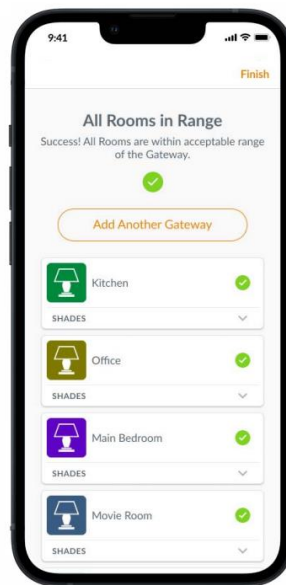

將 Gateway 連接至 Wi-Fi 網絡

如在初始設定或用戶接受擁有權時沒有連接 Wi-Fi 網絡，請按以下步驟設定：


1. 在應用程式中選擇 **更多 > 配件 > Gateway**
2. 選擇要設定的 Gateway
3. 選擇「資訊及選項」
4. 選擇「設定 Wi-Fi」

注意：如找不到 Wi-Fi 網絡，請按右上角的重刷鍵。如仍然找不到，可按「新增網絡」手動添加。

如何在住家中刪除 Gateway

1. 打開應用程式，選擇 **更多 > 配件 > Gateway**
2. 選擇要刪除的 Gateway
3. 選擇「資訊及選項」
4. 選擇「刪除 Gateway」。

重要資訊：如你有超過一個 Gateway，請重新配置 Gateway 網絡，確保所有窗簾已分配到使用中的 Gateway。在應用程式選擇 **更多 > 配件 > Gateway > Gateway 網絡 > 重新配置網絡**

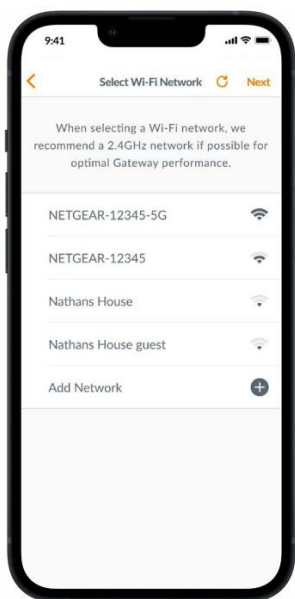

故障排除

LED 顏色	意思
	純白 Gateway 正在啟動
	閃綠/紫 Gateway 已準備好進行設置，但未連接互聯網
	閃綠 Gateway 已準備好進行設置
	閃綠/琥珀 Gateway 正在註冊窗簾及完成住家設定
	閃藍/紫 Gateway 已連接住家但未連接互聯網
	純藍 Gateway 已連接住家
	閃藍 Gateway 正在連接窗簾以供操作
	閃藍/紅 Gateway 未能連接窗簾
	純琥珀 Gateway 上的“P”按鈕被按住，Gateway 正等待應用程式內的指令
	閃琥珀 Gateway 正在更新韌體
	閃紅/琥珀 正在進行 Gateway 原廠重置


1. Gateway 上的 LED 燈顏色代表什麼意思？

- Gateway 上的 LED 燈顯示的顏色代表不同狀態。詳情請打開應用程式選擇 [更多 > 配件 >](#)

[Gateways > LED 顏色圖表](#)

2. Gateway 背面的“P”及“R”按鈕有什麼功能？

- “P”按鈕
 - 快按一次：Gateway 會搜尋韌體更新
 - 長按約 6 秒：應用程式會出現選項 (如右圖)
- “R”按鈕
 - 快按一次：Gateway 將重新啟動
 - 長按約 6 秒：Gateway 將重回原廠設置

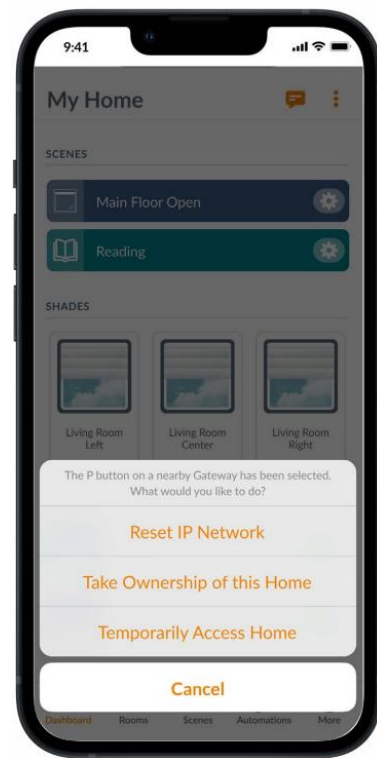

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
 • Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
 • L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Statement



Hunter Douglas Window Fashions, One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA
 Hunter Douglas hereby declares that the PowerView® Remote Control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU and Radio Equipment Directive (RED)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hunter Douglas is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.