


自訂 PowerView Gen 3 窗飾停頓位置限制

為 PowerView Gen 3 窗飾自訂停頓位置限制。


你可以在 PowerView 應用程式中調整窗簾的停頓位置，或稱為停頓限制。停頓位置可以在窗簾頂部、底部或任何其他位置，以更貼合你的日常所需。請按以下簡單步驟進行設定：

1. 選擇“更多” → “窗簾” → 選擇所需窗簾 → “進階選項” → “修改窗簾限定位置”

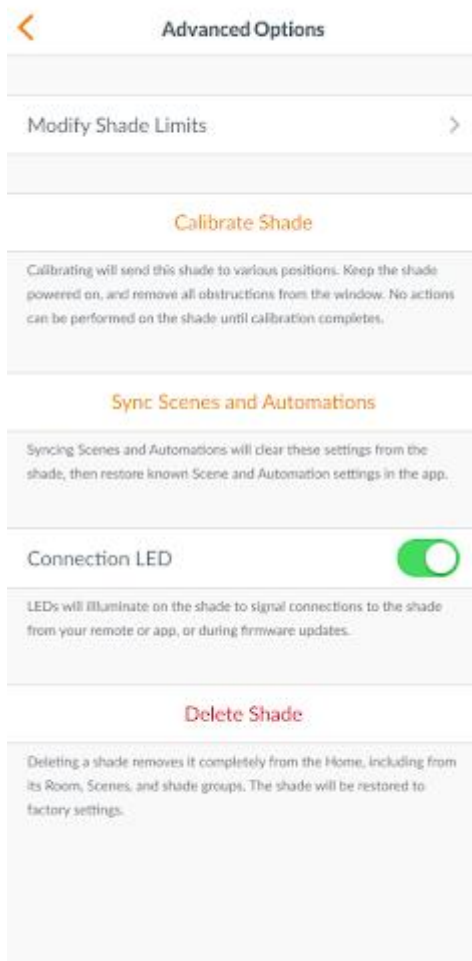


2. 選擇需修改的窗簾後，該窗簾會自動操作至現有停頓限制。在調整限制之前，請務必移走窗簾附近的所有障礙物。
 - a. 注意：應用程式顯示的停頓位置會因應產品種類而稍有不同。

3. 使用雙箭咀按鈕快速調整窗簾，和/或使用單箭咀按鈕進行微調

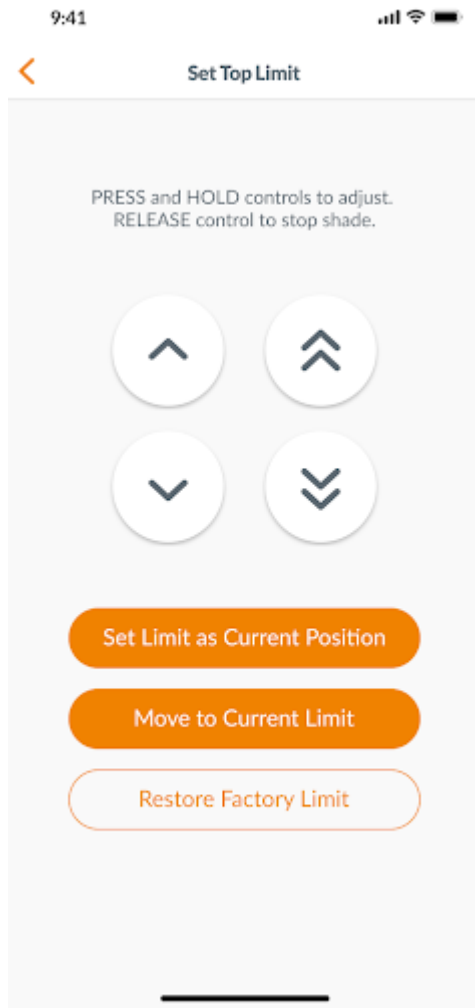

4. 當窗簾到達理想位置，選擇“把目前狀態設定為限定位置”
5. 按“返回”退出頁面，並在窗簾設定頁面選擇“完成”。
6. 檢查窗簾操作，確認窗簾停在指定位置。

給安裝人員的提示：你可以在初始設定的過程中設定窗簾的限定位置，以節省時間。完成新增窗簾及遙控器後，你可看到該房間的設定頁面。在房間設定頁面，只需點選你想自訂的窗簾，再選擇“進階選項” → “修改窗簾限定狀態”。此方法讓你輕鬆地按房間設定窗簾的限定位置，同時繼續新增窗簾。

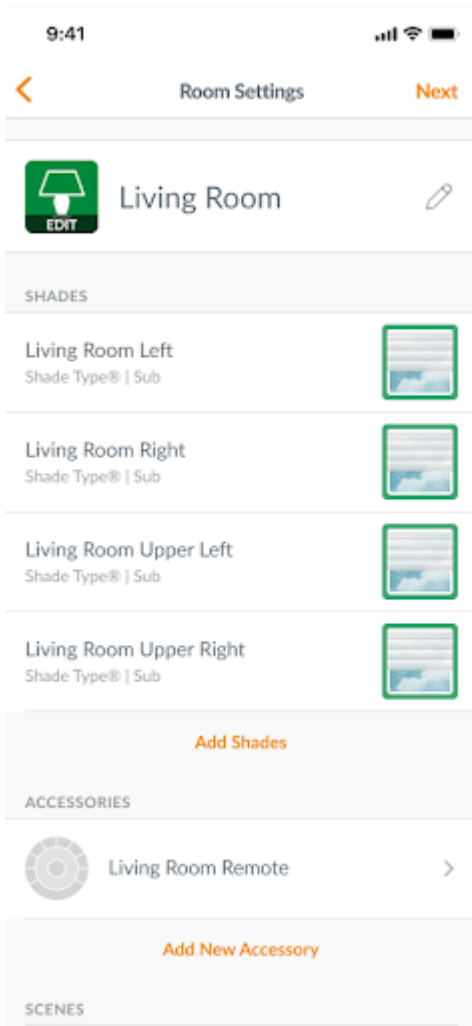

如初始設定時未設置限定位置，在轉移擁有權後仍可進行設定，無需在設定時跳過“轉移住家”的步驟，因為在你選擇離開住家或用戶將你的使用權移除之前，你仍可存取住家。你亦可通過按住任何一幅窗簾的手動制 5 秒並在應用程式選擇“暫時存取權”，以重新取得暫時存取權。

重新校準窗簾是一個實用功能，讓窗簾知道現時所有停頓點及過渡點，以確保窗簾運作至準確位置。在 PowerView 應用程式選擇“更多” → “窗簾” → 選擇所需窗簾 → “進階選項” → “重新校準窗簾”。重新校準的過程中，大多數窗簾會在完全收起時停下，但停止狀態會因應產品種類而稍有不同。

注意：請務必保持電源開啟及移動窗簾附近的所有障礙物。